


FYK CIRCULAR VIBRATING SCREEN

FYK 圆振动筛

产品介绍

FYK 圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。该设备具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便等特点，广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

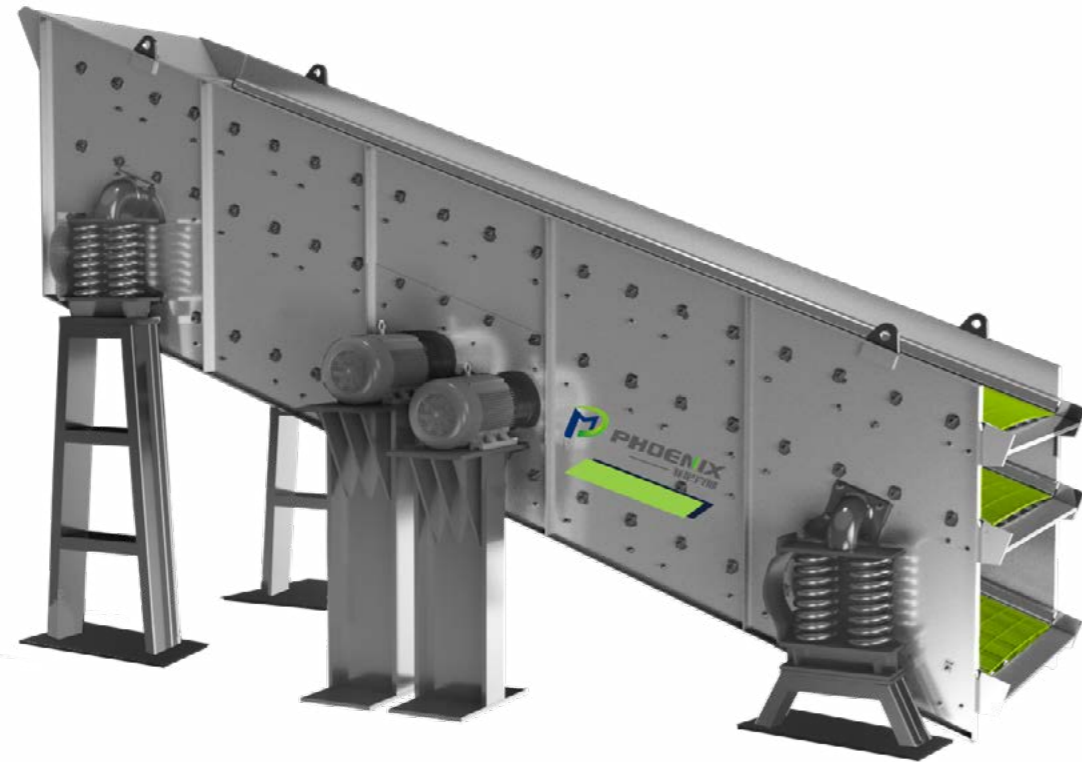

产品特点

- 采用偏心块作为激振力，激振力强，产量高。
- 筛分效率高、噪音小。
- 结构坚固、采用软连接，运行平稳。
- 筛网可选择钢制筛网或高耐磨聚氨酯筛网，满足不同项目要求。

FYK 圆振动筛技术参数表

型号	层数	筛面规格	最大进料粒度	生产能力	安装角度	振动频率	电机功率	外形尺寸
			(mm)	(t/h)	(°)	(HZ)	(kW)	(mm)
F2YK-1230	2	1200×3000	100	7.5~80	20	16.2	5.5	3818*1858*1070
F3YK-1230	3	1200×3000	100	7.5~80	20	16.2	7.5	3922*1858*1420
F2YK-1548	2	1500×4800	200	30~200	20	16.2	15	5745*2152*1320
F3YK-1548	3	1500×4800	200	30~200	20	16.2	15	5909*2152*1770
F4YK-1548	4	1500×4800	200	30~250	20	16.2	18.5	6073*2152*2220
F2YK-1860	2	1800×6000	250	50~300	20	16.2	22	6968*2536*1490
F3YK-1860	3	1800×6000	250	50~300	20	16.2	22	7132*2536*1940
F4YK-1860	4	1800×6000	250	50~300	20	16.2	30	7295*2536*2390
F2YK-2160	2	2100×6000	250	100~400	20	12.16	22	6972*2846*1502
F3YK-2160	3	2100×6000	250	100~400	20	12.16	22	7136*2846*1952
F4YK-2160	4	2100×6000	250	100~400	20	12.16	30	7300*2846*2402
F2YK-2460	2	2400×6000	300	150~600	20	12.16	30	6972*3156*1502
F3YK-2460	3	2400×6000	300	150~600	20	12.16	30	7136*3156*1952
F4YK-2460	4	2400×6000	300	150~600	20	12.16	37	7300*3156*2402
F2YK-2475	2	2400×7500	300	200~650	20	12.16	22*2	8491*3156*1613
F3YK-2475	3	2400×7500	300	200~650	20	12.16	22*2	8667*3156*2163
F4YK-2475	4	2400×7500	300	200~650	20	12.16	22*2	8818*3156*2513
F2YK-3072	2	3000×7200	350	200~800	20	12.16	22*2	7991*3716*1613
F3YK-3072	3	3000×7200	350	200~800	20	12.16	22*2	8167*3716*2163
F4YK-3072	4	3000×7200	350	200~800	20	12.16	30*2	8318*3716*2513
F2YK-3680	2	3600×8000	350	300~1000	20	12.16	37*2	8906*4406*2030
F3YK-3680	3	3600×8000	350	300~1000	20	12.16	45*2	9088*4423*2530
F4YK-3680	4	3600×8000	350	300~1000	20	12.16	45*2	9252*4423*2980